

HMF 2030-K




- power to lift.

Grúa articulada 2030-K de HMF


La última generación de grúas HMF, la 2030-K, está diseñada para ser una herramienta de trabajo fuerte y versátil en la categoría de 20 toneladas

- El equipo estándar de la HMF 2030-K incluye un regulador de velocidad de fácil empleo, lo que significa además un aumento de la capacidad de carga.
- El sistema de brazos viene con 15° de inclinación sobre la horizontal entre el brazo principal y el de inclinación. La inclinación ofrece una gran flexibilidad al realizar trabajos difíciles y en espacios reducidos, especialmente por debajo de puertas y a través de ventanas.
- HMF 2030-K cuenta con un sistema individual de biela Power Plus en el brazo de inclinación, lo cual le da una gran capacidad de carga incluso cuando el sistema de brazos está totalmente desplegado. La grúa tiene gran potencia y velocidad homogénea y es apropiada para la carga y descarga en alturas bajas lejos del vehículo.
- Con el sistema de seguridad CE de HMF recientemente desarrollado, la serie RCL 5300 de HMF hace hincapié en que la seguridad debe ayudar al operario cuando se enfrente a trabajos críticos.
- Los sistemas de extensiones nuevamente desarrollados en las HMF 2030-k están realizados en acero súper resistente, lo que ofrece una gran fuerza y un peso propio bajo. Al mismo tiempo los sistemas de extensiones están contruidos de manera que se logra una fuerza de fatiga importante.
- Existe una amplia gama de equipo adicional para las HMF 2030-K. La grúa viene con cabrestante o válvulas extra para fly-jib o pulpo. De este modo se garantiza que puedan realizarse una gran variedad de trabajos diferentes.
- La serie HMF 2030-K dispone de todas las formas modernas de manejo. Por ejemplo, los mandos elevados suponen una buena forma de trabajo en que la grúa se puede manejar directamente mediante el distribuidor y el operario tiene una visión global.


HMF 2030-K2

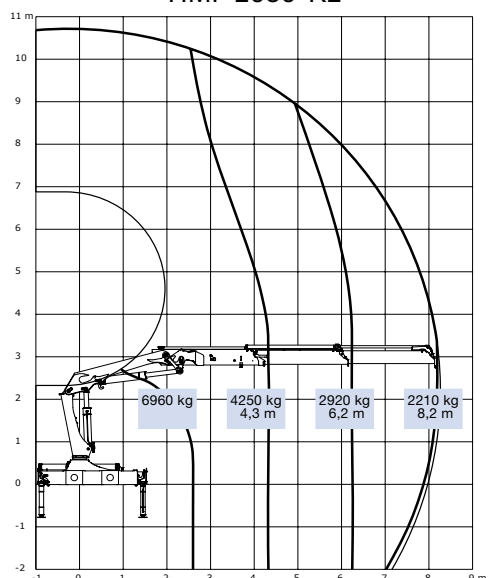


HMF 2030-K3

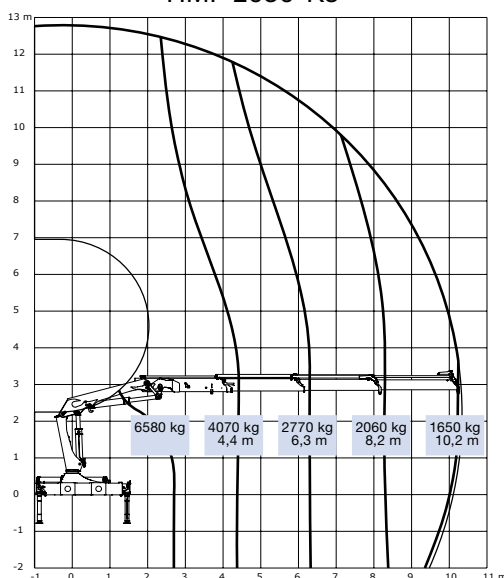


HMF 2030-K4

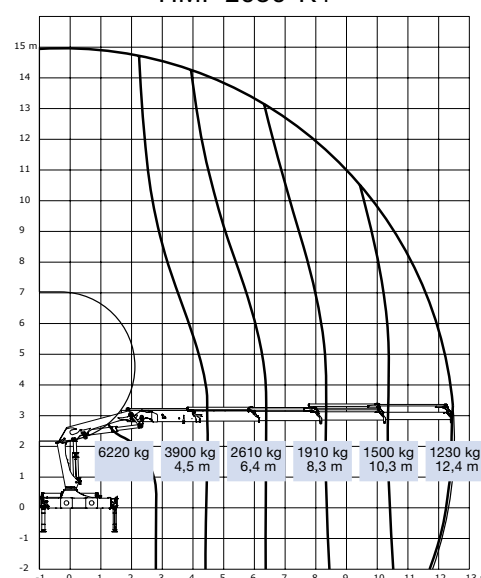

HMF 2030-K5

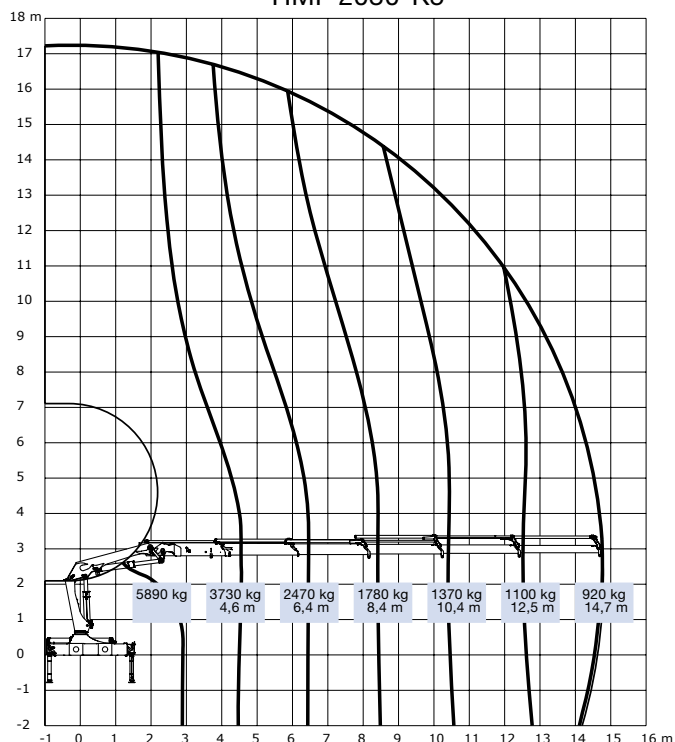


HMF 2030-K6

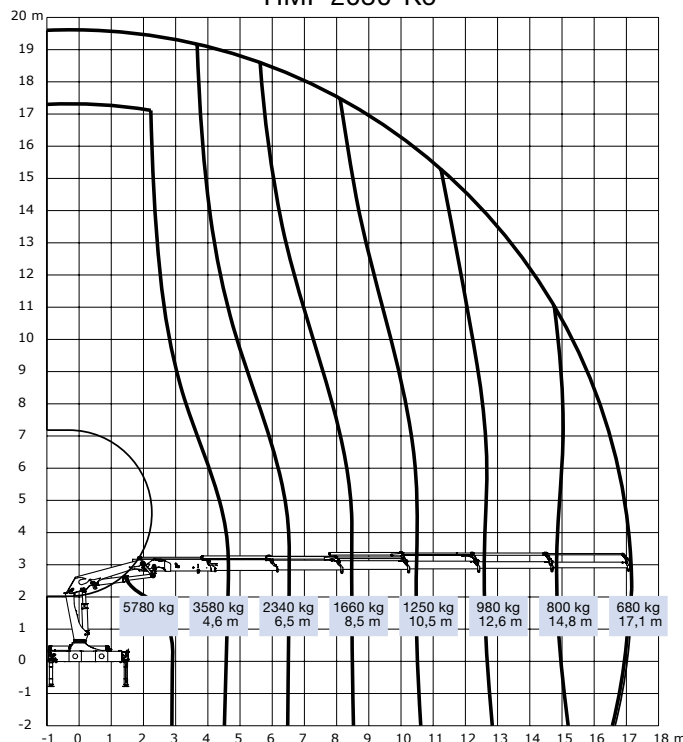


Grupo de carga B2	Unidad	2030-K2	2030-K3	2030-K4	2030-K5	2030-K6	2030-K7	2030-K8
Momento de carga	tm	18,4	17,9	17,5	17,0	16,6	16,1	15,8
Alcance hidráulico	m	8,3	10,3	12,5	14,8	17,2	19,4	21,7
Momento de giro	kgm	2426	2426	2426	2426	2426	2426	2426
Ángulo de giro	°	400	400	400	400	400	400	400
Inclinación máx. por momento de carga máx.	°	5	5	5	5	5	5	5
Presión de trabajo	bar	330	330	330	330	330	330	330
Caudal de la bomba recomendado	l/min	55	55	55	55	55	55	55
Altura sobre el chasis	mm	2295	2295	2295	2295	2295	2295	2295
Longitud de la base sin vál. extras	mm	880	880	880	880	880	990	990
Longitud de la base con vál. extras	mm	1000	1000	1000	1000	1000	-	-
Anchura	mm	2500	2500	2500	2500	2500	2500	2500
Extensión de estabilizadores std.	mm	5575	5575	5575	5575	5575	5575	5575
Extensión de estab., ext. doble	mm	6455	6455	6455	6455	6455	6455	6455
Peso de grúa estándar sin patas estab.*	kg	1770	1925	2080	2220	2345	2450	2535
Peso de patas estab. standard*	kg	275	275	275	275	275	275	275
Peso de patas estab. ext. doble*	kg	355	355	355	355	355	355	355

*Peso sin piezas de montaje, equipo opcional y aceite


HMF 2030-K7

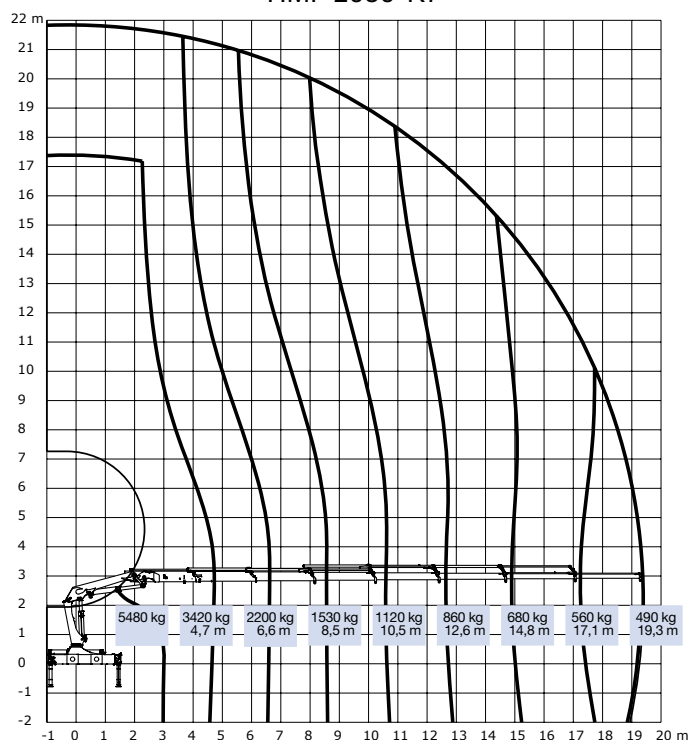


HMF 2030-K8

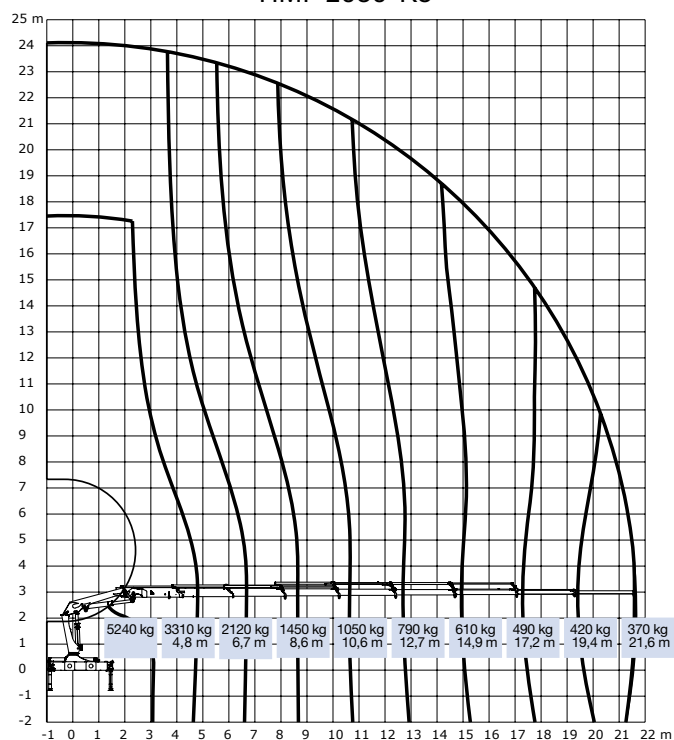


HMF 2030-K2




HMF 2030-K3




HMF 2030-K4




HMF 2030-K5



HMF 2030-K6



HMF 2030-K7




HMF 2030-K8




▼ El momento de carga se indica sin prolongas manuales
 ▽ El momento de carga se indica con prolongas manuales

Grúa articulada 2030-K de HMF


HMF 2030-K

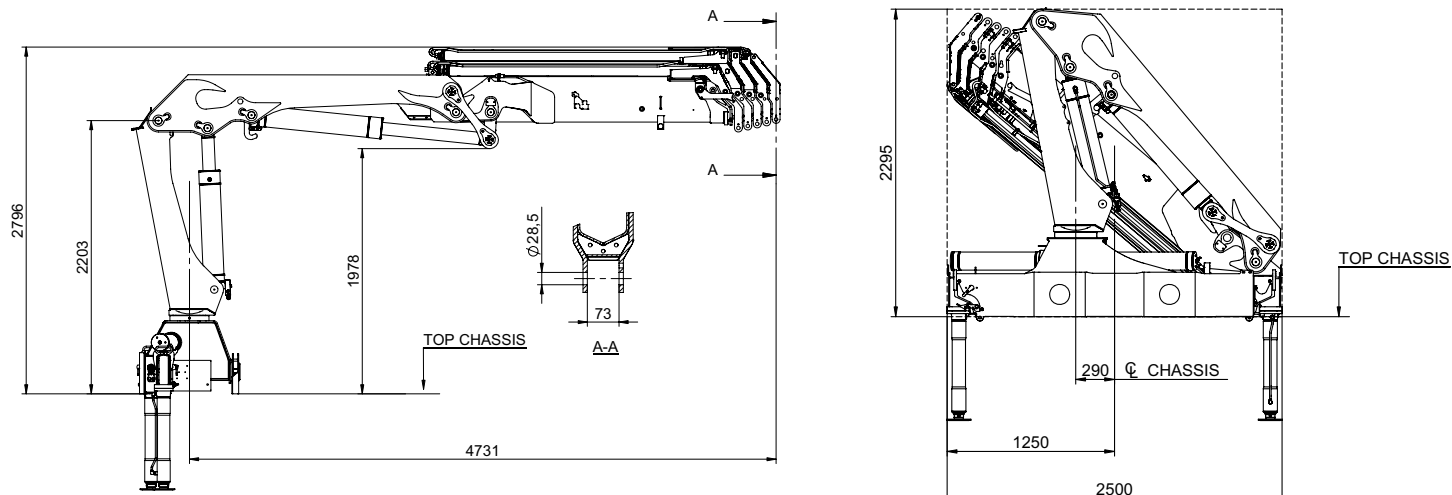


HMF 2030-K con 15° de inclinación sobre la horizontal

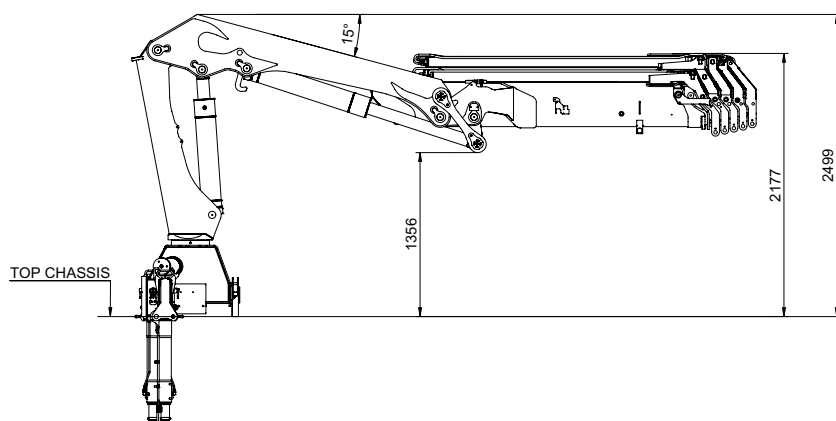

HMF 2030-K con cabrestante

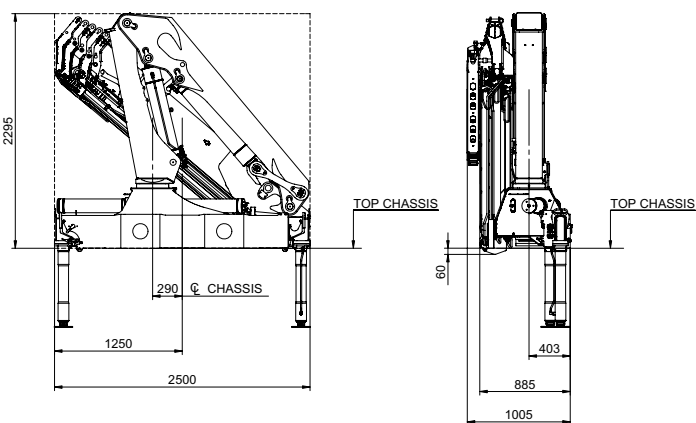

HMF 2030-K con mandos elevados estándar

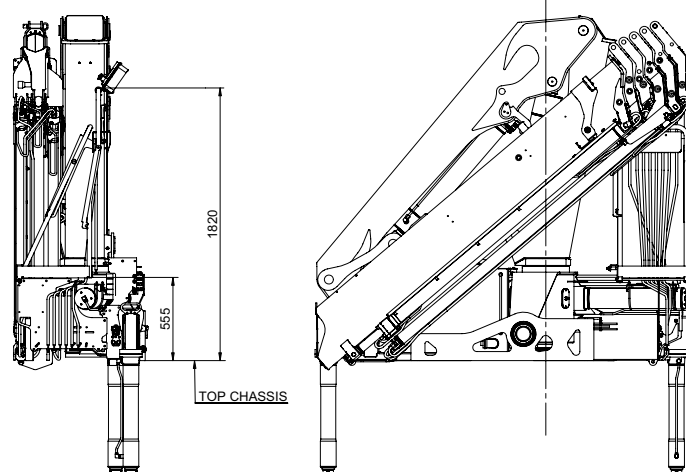

Z008430-1

Nos reservamos el derecho de introducir modificaciones



Højbjerg Maskinfabrik A/S • Oddervej 200 • DK-8270 Højbjerg
Tel.: +45 8627 0800 • Fax: +45 8627 0744 • info@hmf.dk

www.hmf.dk