

HMF 2430-K




- power to lift.


Estas fuertes grúas forman parte de la categoría de 24 toneladas. HMF 2430-K es una grúa rápida y con gran potencia, de fácil mantenimiento y un amplio programa de equipamiento.

- El equipo estándar de la HMF 2430-K incluye un regulador de velocidad de fácil empleo, lo que significa además un aumento de la capacidad de carga.
- El sistema de brazos viene con 15° de inclinación sobre la horizontal entre el brazo principal y el de inclinación. La inclinación ofrece una gran flexibilidad al realizar trabajos difíciles y en espacios reducidos, especialmente por debajo de puertas y a través de ventanas.
- HMF 2430-K cuenta con un sistema individual de biela Power Plus en el brazo de inclinación, lo cual le da una gran capacidad de carga incluso cuando el sistema de brazos está totalmente desplegado. La grúa tiene gran potencia y velocidad homogénea y es apropiada para la carga y descarga en alturas bajas lejos del vehículo.
- Con el sistema de seguridad CE de HMF recientemente desarrollado, la serie RCL 5300 de HMF hace hincapié en que la seguridad debe ayudar al operario cuando se enfrente a trabajos críticos.
- Los sistemas de extensiones nuevamente desarrollados en las HMF 2430-K están realizados en acero súper resistente, lo que ofrece una gran fuerza y un peso propio bajo. Al mismo tiempo los sistemas de extensiones están contruidos de manera que se logra una fuerza de fatiga importante.
- Existe una amplia gama de equipo adicional para las HMF 2430-K. La grúa viene con cabrestante o válvulas extra para fly-jib o pulpo. De este modo se garantiza que puedan realizarse una gran variedad de trabajos diferentes.
- La serie HMF 2430-K dispone de todas las formas modernas de manejo. Por ejemplo, los mandos elevados suponen una buena forma de trabajo donde la grúa se puede manejar directamente mediante el distribuidor y el operario tiene una visión global.


HMF 2430-K2

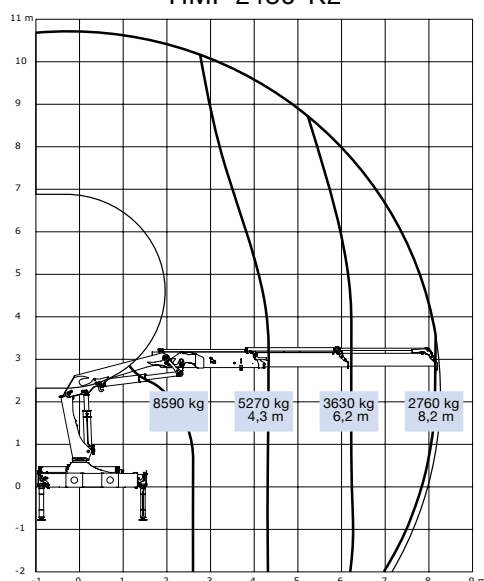


HMF 2430-K3

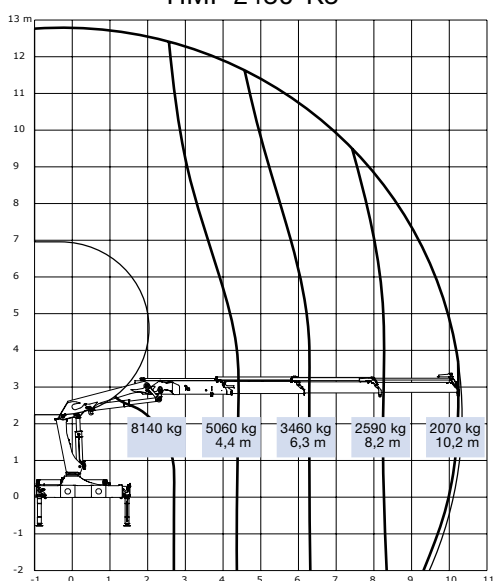


HMF 2430-K4

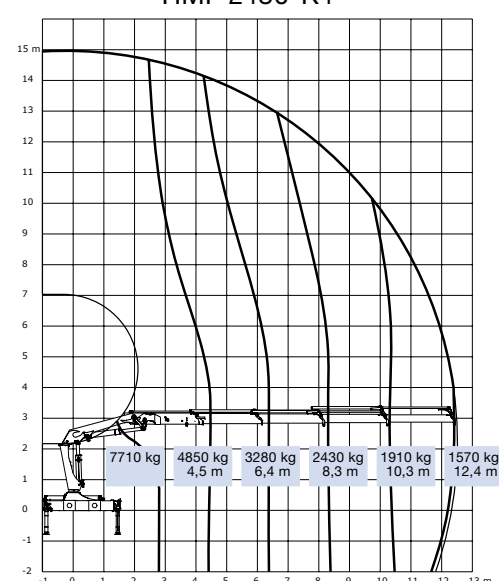

HMF 2430-K5

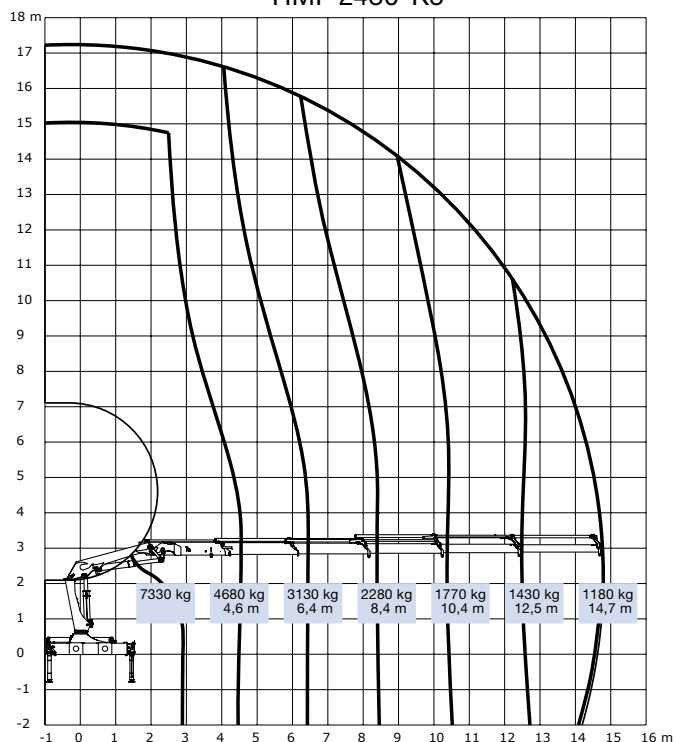


HMF 2430-K6

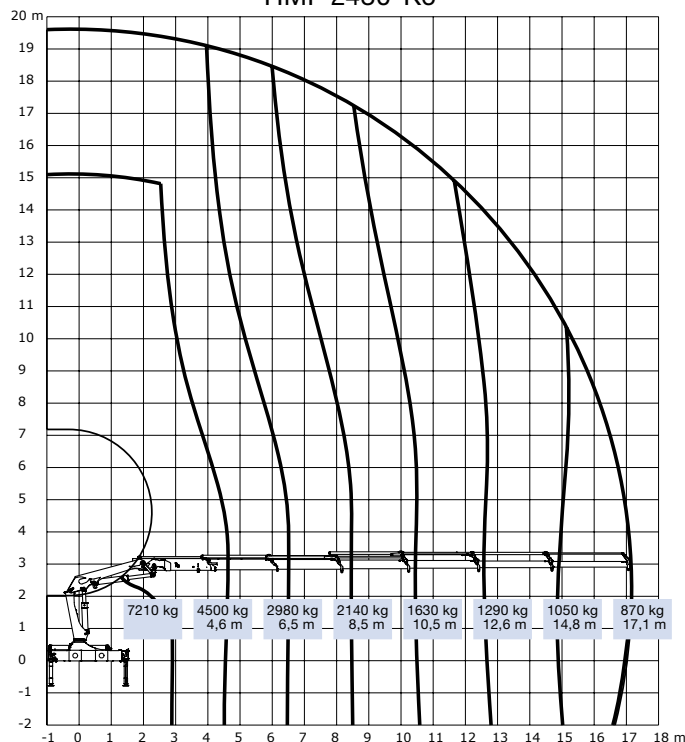


Grupo de carga B2	Unidad	2430-K2	2430-K3	2430-K4	2430-K5	2430-K6	2430-K7	2430-K8
Momento de carga	tm	22,8	22,3	21,7	21,3	20,8	20,5	20,1
Alcance hidráulico	m	8,3	10,3	12,5	14,8	17,2	19,4	21,7
Momento de giro	kgm	2762	2762	2762	2762	2762	2762	2762
Ángulo de giro	°	400	400	400	400	400	400	400
Inclinación máx. por momento de carga máx.	°	5	5	5	5	5	5	5
Presión de trabajo	bar	330	330	330	330	330	330	330
Caudal de la bomba recomendado	l/min	60	60	60	60	60	60	60
Altura sobre el chasis	mm	2295	2295	2295	2295	2295	2295	2295
Longitud de la base sin válv. extras	mm	880	880	880	880	880	990	990
Longitud de la base con válv. extras	mm	1000	1000	1000	1000	1000	-	-
Anchura	mm	2500	2500	2500	2500	2500	2500	2500
Extensión de estabilizadores std.	mm	5575	5575	5575	5575	5575	5575	5575
Extensión de estab., ext. doble	mm	6455	6455	6455	6455	6455	6455	6455
Peso de grúa estándar sin patas estab.*	kg	1895	2065	2265	2415	2555	2660	2745
Peso de patas estab. standard*	kg	290	290	290	290	290	290	290
Peso de patas estab. ext. doble*	kg	365	365	365	365	365	365	365

*Peso sin piezas de montaje, equipo opcional y aceite


HMF 2430-K7

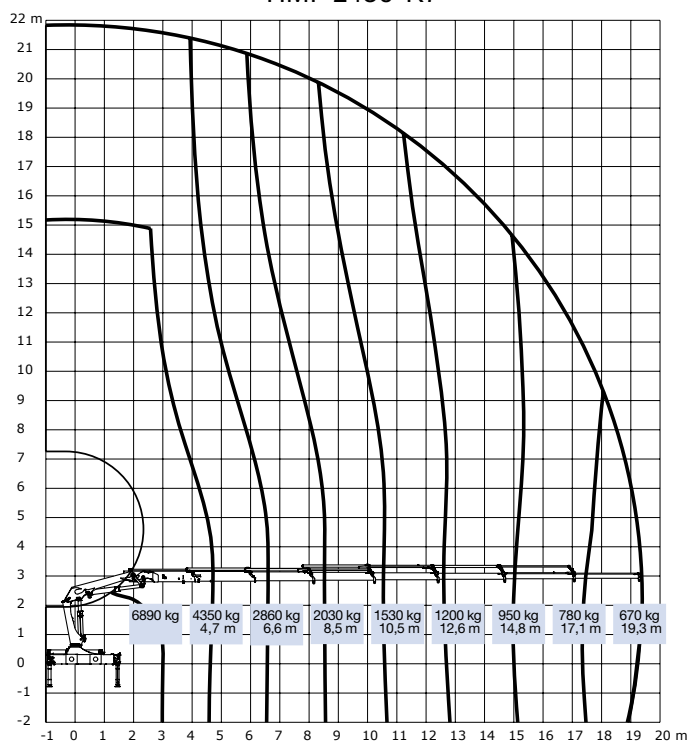


HMF 2430-K8

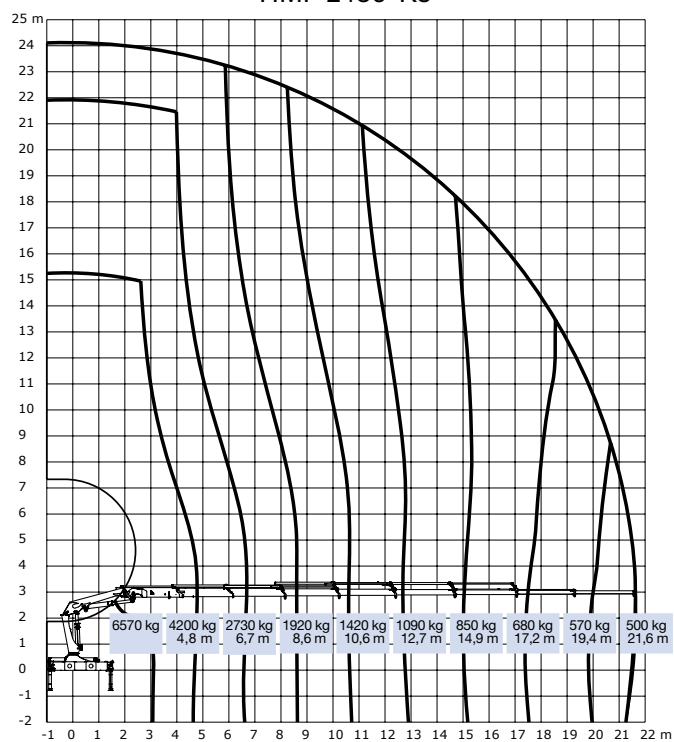


HMF 2430-K2




HMF 2430-K3




HMF 2430-K4




HMF 2430-K5




HMF 2430-K6



HMF 2430-K7





HMF 2430-K8




▼ El momento de carga se indica sin prolongas manuales
▽ El momento de carga se indica con prolongas manuales


HMF 2430-K

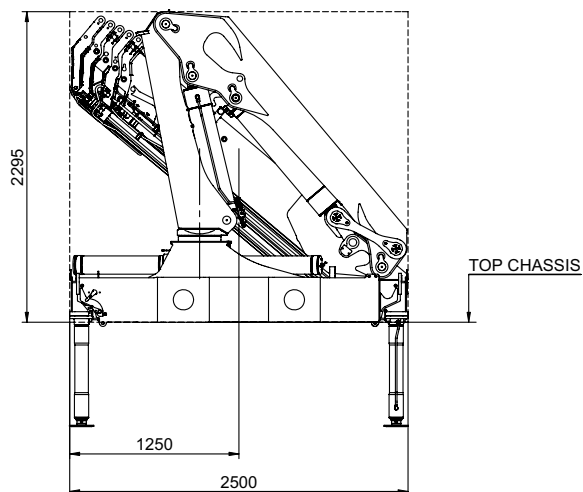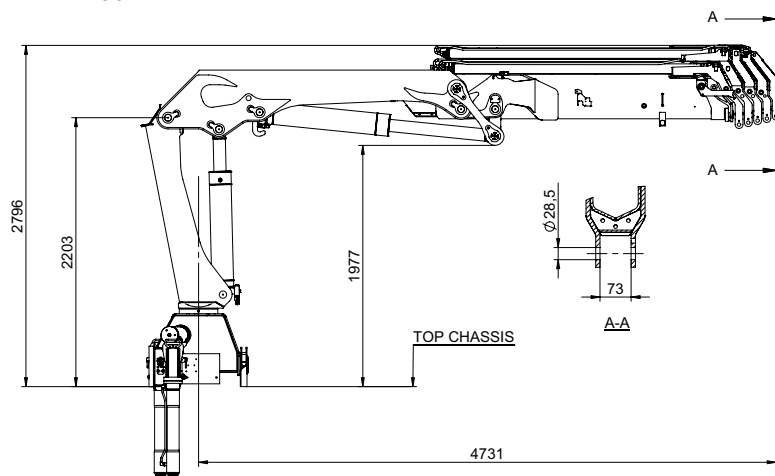


HMF 2430-K con 15° de inclinación sobre la horizontal

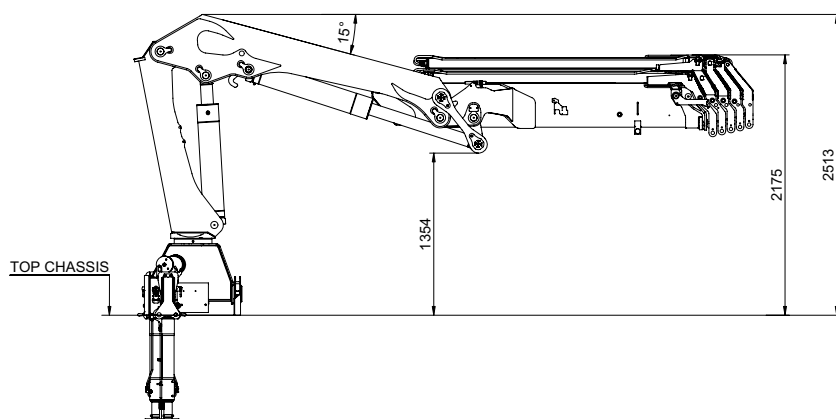

HMF 2430-K con cabrestante

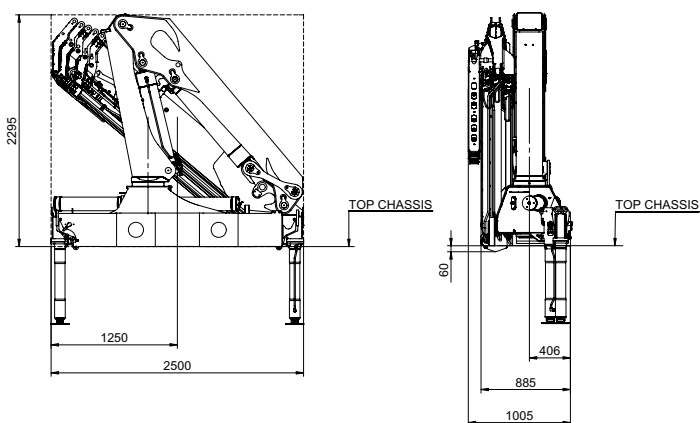

HMF 2430-K con mandos elevados estándar

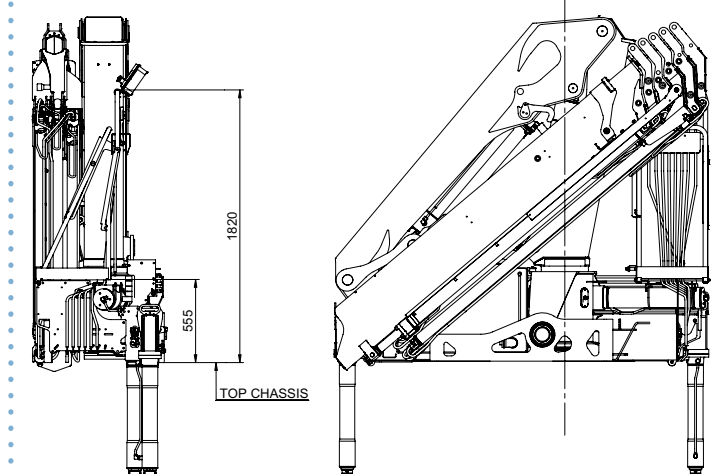

Z008434-1

Nos reservamos el derecho de introducir modificaciones



Højbjerg Maskinfabrik A/S • Oddervej 200 • DK-8270 Højbjerg
Tel.: +45 8627 0800 • Fax: +45 8627 0744 • info@hmf.dk

www.hmf.dk